PRODUCTO

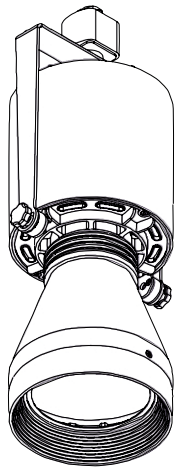

1. Desatornillar para desasegurar el anillo de soporte y el complemento.

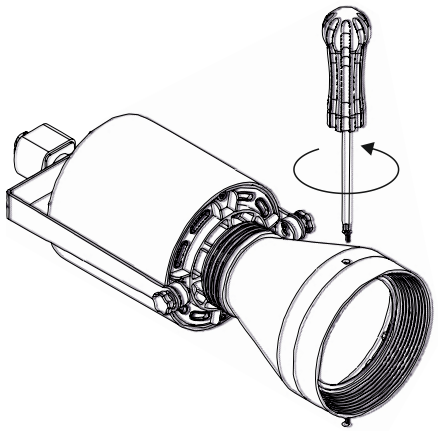

2. Desensamblar el anillo soporte y complemento.

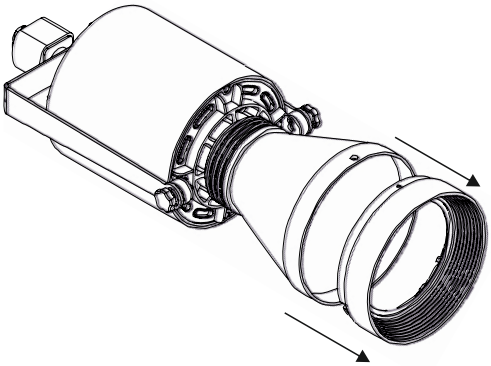

3. Instalar la bombilla PAR 30 en el interior del proyector.

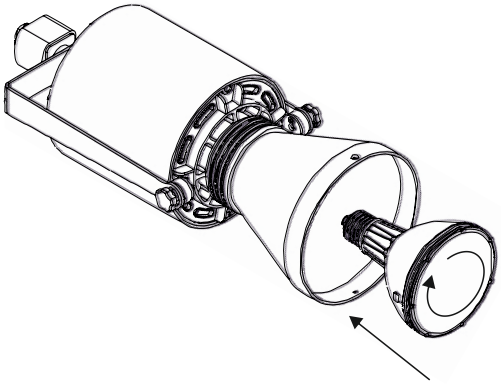

4. Ensamblar el anillo soporte y el complemento en el proyector.

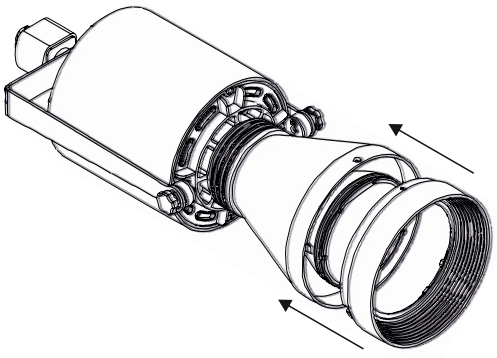

5. Atornillar para asegurar el anillo de soporte y el complemento.

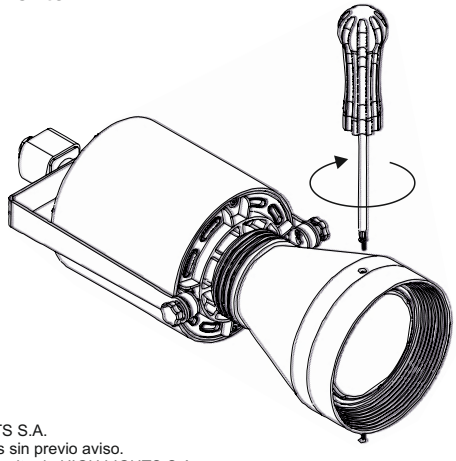

Este documento es propiedad intelectual de HIGH LIGHTS S.A.
Se reserva el derecho a cambiar diseño, medidas y especificaciones sin previo aviso.
Esta información no puede ser usada ni publicada sin expresa autorización escrita de HIGH LIGHTS S.A.

6. Realizar la instalación del riel monofásico según la necesidad y el diseño.

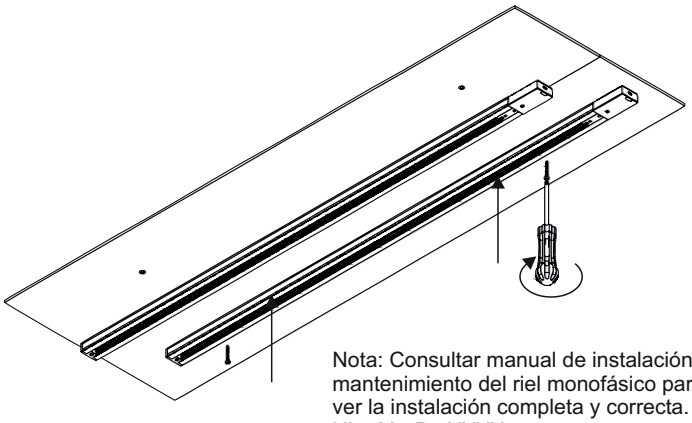

Nota: Consultar manual de instalación y mantenimiento del riel monofásico para ver la instalación completa y correcta.
HL - M - P - XXXX

7. Con el perfil ya instalado colocar la luminaria insertando el mecanismo conector.

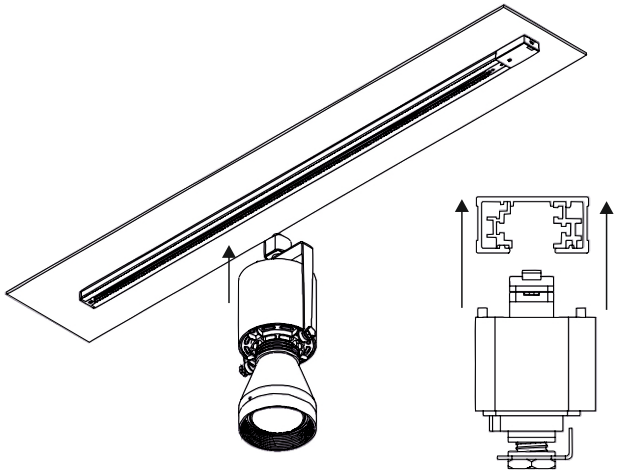

8. Bajar el cuerpo del mecanismo conector dentro del perfil.

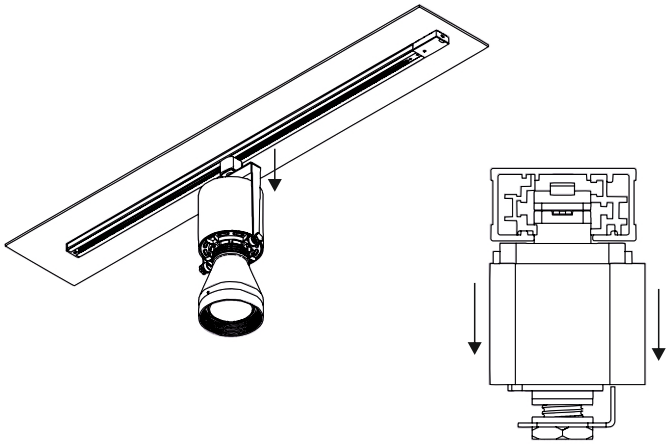

9. Girar 90º (1/4 de giro) el cuerpo del mecanismo del conector y dejarlo de nuevo en posición que quede asegurado con los topes.

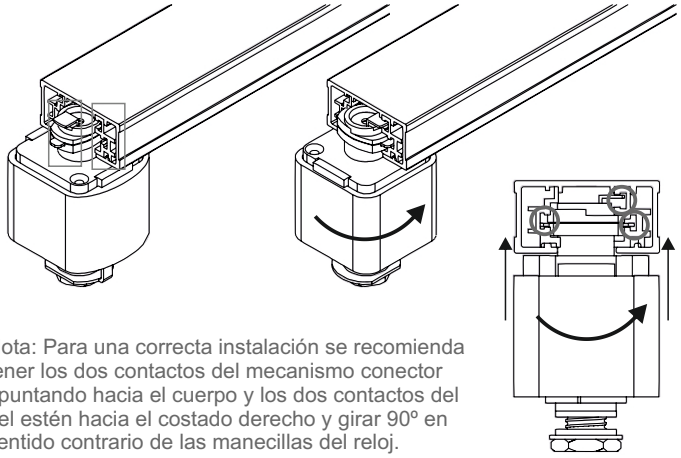

Nota: Para una correcta instalación se recomienda tener los dos contactos del mecanismo conector apuntando hacia el cuerpo y los dos contactos del riel estén hacia el costado derecho y girar 90º en sentido contrario de las manecillas del reloj.

10. Girar el cuerpo de la luminaria en diferentes direcciones según la necesidad de proyección.

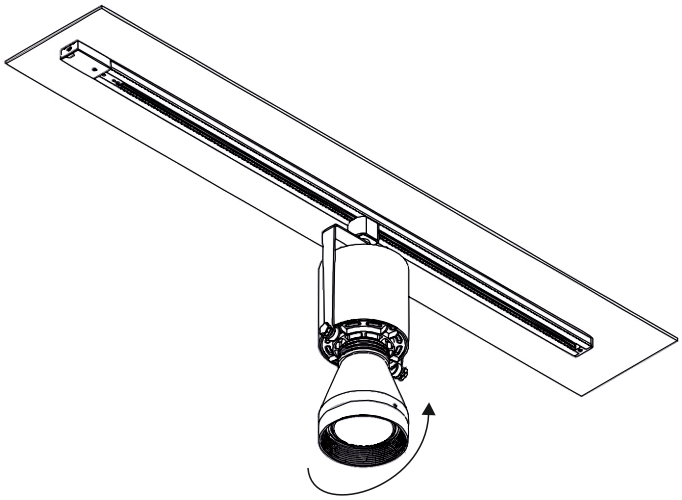

11. Producto final instalado.

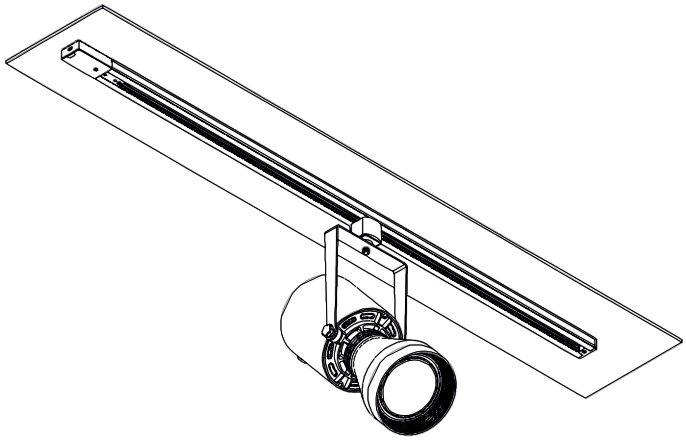

Este documento es propiedad intelectual de HIGH LIGHTS S.A.
Se reserva el derecho a cambiar diseño, medidas y especificaciones sin previo aviso.
Esta información no puede ser usada ni publicada sin expresa autorización escrita de HIGH LIGHTS S.A.

RECOMENDACIONES

-Ver características de la luminaria y equipo eléctrico en la hoja de especificación técnica del producto.

-Antes de realizar cualquier cambio o mantenimiento se debe desconectar el equipo eléctrico de la alimentación de la red.

-Evitar instalar el equipo eléctrico en lugares totalmente cerrados, preferiblemente debe tener una fuente de ventilación.

-Manipule la iluminaria y el equipo eléctrico con guantes.

-Cuando se realice el cambio de fuente de luz que ha llegado al final de su vida útil, se debe reemplazar por una de marca reconocida.

-Cualquier cambio o mantenimiento debe ser realizado por personal capacitado para lograr resultados más efectivos.

-Para limpieza y mantenimiento utilizar agua tibia y un paño limpio, evite usa detergentes y materiales abrasivos

Este documento es propiedad intelectual de HIGH LIGHTS S.A.
Se reserva el derecho a cambiar diseño, medidas y especificaciones sin previo aviso.
Esta información no puede ser usada ni publicada sin expresa autorización escrita de HIGH LIGHTS S.A.